



INFORMACION TECNICA DE LA TEJA DEL FUTURO TIPO COLONIAL VILLAVICENCIO (COLOMBIA).

APARIENCIA



DESCRIPCION:

Las cubiertas Metálicas Prepintada TIPO COLONIAL. ofrece la ventaja de la cubierta galvanizada, pero adicionalmente, gracias a su doble recubrimiento (galvanizado y pintura), ofrecen 3 veces mayor durabilidad y un excelente acabado, el cual ofrece ser más tipo termoacústica, tiene un diseño moderno y es preferido por ingenieros, constructores, arquitectos entre otros. Los cuales desean un diseño diferente y moderno. Brinda un estilo de elegancia en las construcciones.

CARACTERISTICAS:

Nuestras cubiertas TIPO COLONIAL 96 Centímetros de ancho útil están fabricada con tecnología de punta, en un sistema innovador in sitio, de cubiertas y cerramientos, a través de un proceso de rolado en frío de láminas de acero galvanizado, en máquinas formadoras de péneles que fabrican módulos de espesor y geometría, gafados y sellados posteriormente de forma manual o mecánica.

La materia prima, cumple con las siguientes normas Internacionales:

Norma de acero base: ASTM A 568 – M (JIS G – 3141 SPCC)

Norma de esmalto: ASTM A755



GALVANIZADA
CARA EXTERNA



BLANCO CARA
EXTERNA



VERDE CARA
EXTERNA



ROJO CARA
EXTERNA



TERRACOTA
CARA EXTERNA



AZUL CARA
EXTERNA



MADERA CARA
EXTERNA



NARANJA CARA
EXTERNA



BLANCA CARA
INTERNA




NO BLANCA
CARA INTERNA

LOS COLORES SON SOLO DE REFERENCIA, PUEDEN VARIAR AL REAL.



INFORMACION TECNICA DE LA TEJA DEL FUTURO TIPO COLONIAL VILLAVICENCIO (COLOMBIA).

INSTALACION RECOMENDADA:

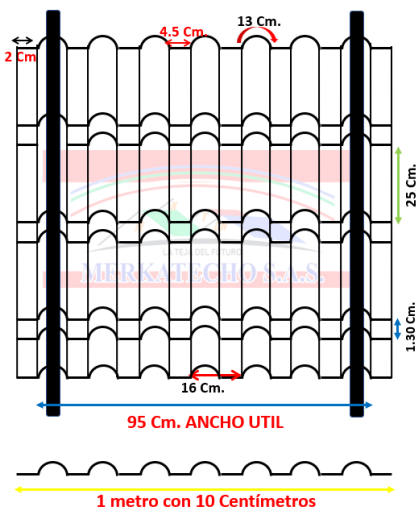

Esta cubierta la prefieren para casas de campo, condominio y conjuntos cerrados por su estilo campestre.

ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la interperie.

SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR

CALIBRE	ESPESOR (mm)	TOLERANCIA AL ESPESOR	PESO METRO LINEAL (Kg)*
30	0.30 mm	+/- 0.02 mm	3.00
28	0.35 mm	+/- 0.02 mm	3.50
26	0.40 mm	+/- 0.02 mm	4.00

1. Instalar las tejas con las crestas alta hacia arriba.
2. Las correas deben de ir máximo a 75 cm de distancia entre las mismas, Debe llevar un perfil en escuadra cada 95 cm.
3. La medida de la teja tipo colonial máximo debe de ser de 4 metros y preferiblemente en calibre 28.
4. La teja tipo colonial se debe instalar de Izquierda a Derecha.
5. La tornillería recomendada es galvanizada con neopreno de 2° en la parte alta y se debe colocar 4 como mínimo por perfil en cada teja.
6. La instalación del tornillo se debe hacer con taladro en la cresta, teniendo cuidado con la presión ya que puede bajar un poco.
6. Si el cliente requiere una teja más larga a la recomendada será fabricada bajo (AUTORIZACION Y RESPONSABILIDAD DEL MISMO).
7. El ángulo de inclinación debe de ser mayor a 8 a 10 Cm. dependiendo el largo.

ANCHO UTIL (mm)	TOLERANCIA (Ancho)
1.010	+/- 5 mm
1.010	+/- 5 mm
1.010	+/- 5 mm

Sede principal: CALLE 21 ESTE FINCA SANTA ISABEL BODEGA 1 Contiguo a mi finquita Camino Ganadero Villavicencio (Meta Colombia).

Teléfonos: 3128933778 – 3132940512 – 3012107260 – 3504579529

Correo: merkatecho.0012@gmail.com

